


MONTACARGAS CON ACOMPAÑANTE

Elevador para Mercancías con Personas a Bordo

Ascensor montacargas para el transporte vertical de mercancías con operarios a bordo.

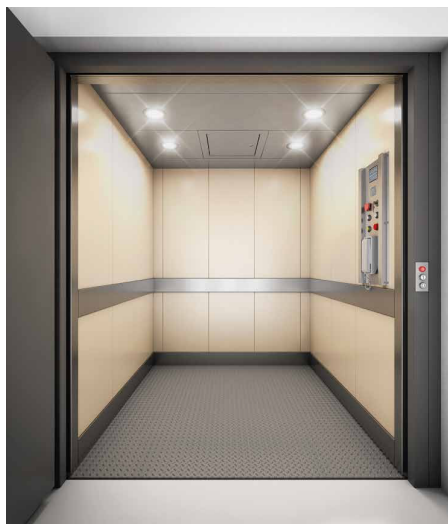

El ascensor de carga acompañada Elseler, facilita el movimiento y la organización de mercancías que deben viajar entre diferentes plantas optimizando los costes



Escanea el código QR para la información del producto en la web

Representante Autorizado:



Ctra. Sevilla - Maraña del Alcor, s/n, 0,8
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
España
Telf: +34 955 634 649
email: elseler@elseler.es
www.elseler.es

MONTACARGAS CON ACOMPAÑANTE

Elevador para Mercancías con Personas a Bordo



Mejoramos su
Logística con
Total Seguridad



Diseñamos una plataforma elevadora con cabina de tecnología innovadora, segura y silenciosa para el transporte vertical de mercancías con operarios a bordo, para 1.000, 1.500 y 2.000Kg.

VENTAJAS PRINCIPALES:

- Optimiza el tiempo del equipo humano.
- Ayuda en el orden y la organización.
- No exige cuarto de máquinas de obra.
- Operativo, confortable y silencioso.
- Bajo consumo energético, ecológico.
- Mínimo mantenimiento.
- Excelente relación calidad precio.
- Foso y huída de dimensiones reducidas.
- Seguro para los usuarios y para el técnico mantenedor.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD:

- Instalación en hueco cerrado con muros resistentes de obra o en estructura metálica.
- Todos los accesos protegidos por puertas con cerraduras de sistema eléctrico de enclavamiento.
- Interruptor de emergencia.
- Cabina completa cerrada.
- Interruptor final de carrera.
- Dispositivo de bajada manual.
- Inmovilización automática para que la plataforma se mantenga estable durante las operaciones de carga y descarga.
- Pesacargas.
- Reles térmicos de protección de motor.
- Dispositivo mecánico de seguridad, para trabajos debajo de la plataforma.
- Barrera inmateria en cabina (bandas fotoeléctricas).
- Teléfono interior en cabina.
- Dispositivo de rescate en caso de corte de electricidad de serie en puertas manuales y opcional para puertas automáticas.
- Frenado inmediato de la cabina ante una eventual rotura de cables.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Cabina galvanizada.
- Central hidráulica silenciosa.
- Pistones de tiro directo hasta 4,5m o de relación 2 a 1 hasta 14m.
- Velocidad hasta 0,15m/s.
- Altura libre de cabina 2.100mm.
- Suelo antideslizante de chapa estriada.
- Rodapiés.
- Techo abatible.
- Iluminación mediante focos LED.


OPCIONES:

- Cabina (paredes y techo) en inox.
- Cabina (paredes y techo) en chapa pintada poliuretano RAL 7032.
- Instalación eléctrica premontada.
- Puertas automáticas en cabina.
- Teléfono integrado.
- Parapisos a media altura.
- Armario cuarto de máquinas.
- Iluminación de hueco.
- Batería de rescate en caso de puertas automáticas.

APLICABLE PARA:

- Industrias.
- Almacenes.
- Tiendas.
- Grandes superficies.
- Explotaciones agrícolas.
- Hoteles.
- Restaurantes.

Modelo	HCA 100	HCA 150	HCA 200
Carga	1.000 Kg	1.500 Kg	2.000 Kg
Superficie	≤ 3 m ²	≤ 4,5 m ²	≤ 5,6 m ²
Recorrido max. tiro directo	4.500 mm		
Recorrido max. relación 2 a 1	14.000 mm		
Altura cabina	Desde 2.100 mm		
Huída	Altura cabina + 600 mm		

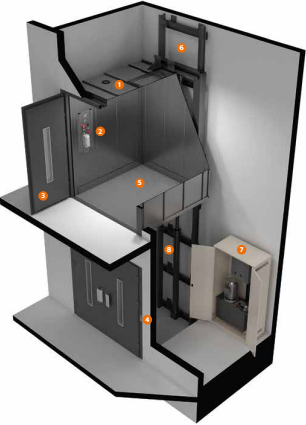

- 1 Focos LED.
- 2 Botonera de cabina.
- 3 Puertas de planta.
- 4 Botonera de planta.
- 5 Cabina.
- 6 Guías.
- 7 Armario cuarto de máquinas.
- 8 Pistón.

Ascensor montacargas con personas a bordo para industria y almacenes o puntos de venta. Agiliza el traslado de las mercancías permitiendo que el mismo operario efectúe la carga y la descarga.



DIRECTIVAS Y NORMAS:

Producto fabricado conforme a la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

El diseño y la fabricación están hechos con base en las siguientes normas y especificaciones:

UNE-EN ISO 12100:2012
UNE-EN 81-20:2017

ORGANISMO DE CONTROL

IMQ

INSTITUTO MEXICANO DE CALIDAD

www.imq.mx