

EVO

Elevador Vertical de 0,10 m/s para personas.

Hasta 3 metros de recorrido.

Múltiples posibilidades de instalación.

Hydraulic Lift for Passengers, 0.10 m/s.

Up to 3 meters travel height.

Multiple installation options.

La Plataforma elevadora vertical **EVO**, de velocidad reducida está destinada para ser usada por personas con movilidad reducida y un eventual acompañante.

Ofrecemos un **amplio abanico de opciones** para configurar y personalizar este modelo de elevador vertical.

Cuenta con un diseño de **cabina robusta y ligera**. Incluyendo amplias mejoras en la seguridad.

Dispone de un **sistema de fotocélulas** en perímetro superior de cabina.

The **EVO** vertical platform lift, with reduced speed, is designed for use by persons with reduced mobility and an accompanying passenger when required.

We offer a **wide range of options** to configure and customize this vertical lift model.


It features a **robust yet lightweight cabin design**, incorporating significant safety enhancements.

The cabin is equipped with a **photocell system** along its upper perimeter.

Adaptable
& Seguro
Flexible
& Safe



⚡ **EVO** / Aparato fabricado bajo la Directiva Europea 2006/42/CE sobre máquinas y su transposición al R.D. 1644/2008 de comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

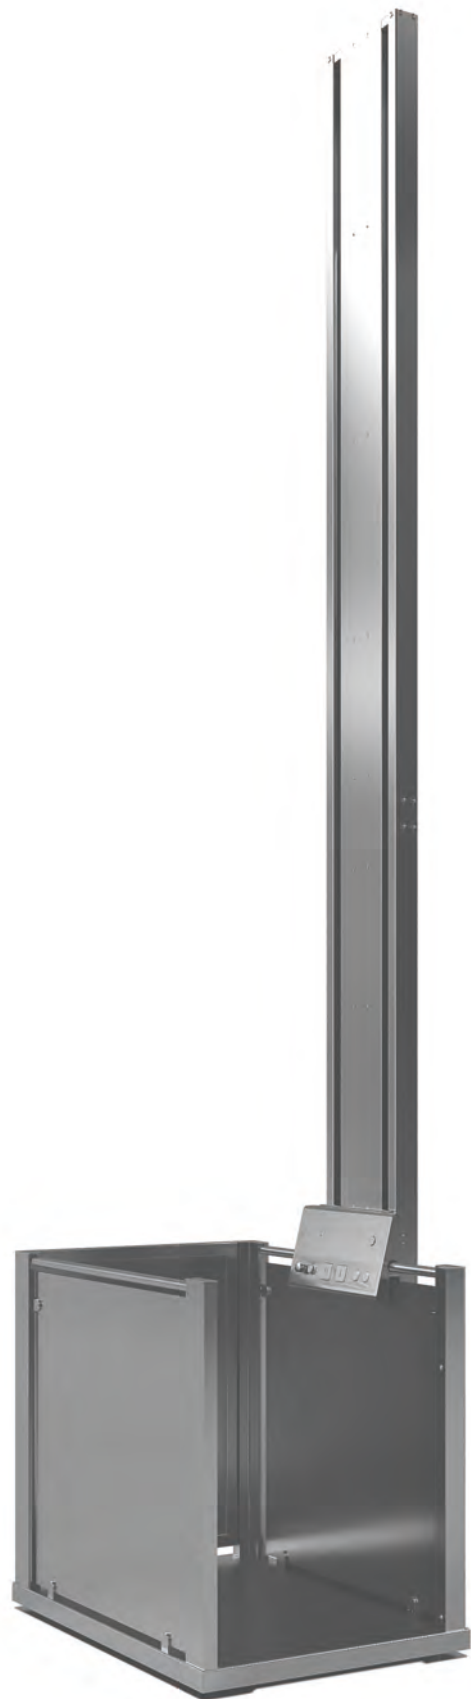

Máxima sencillez Maximum ease

Características / Features

Capacidad: hasta 315 kg.
Velocidad nominal: 0,10 m/s.
Recorrido máximo: 3 m (tracción 1:1).
Número máximo de paradas: 2 (opcional hasta 3).
Sistema hidráulico: cilindro de empuje directo; bomba muy silenciosa.
Maniobra: pulsación hombre presente en cabina; en rellano según configuración.
Cuadro eléctrico y central hidráulica integrados en un único armario.
Dimensiones plataforma: 1250 × 950 mm. Foso: 150 mm (opcional 110 mm).
Seguridad: puntal y stop en foso; presostato de sobrecarga con testigo; fotocélulas; dispositivo antiplastamiento.
Botonera: horizontal en cabina con llavín y pulsadores XL iluminados; botoneras de planta inox.
Motor: monofásico 1,5 CV (1,1 kW). Suelo antideslizante. Acabado RAL 7035.
Perfiles de cabina en aluminio; guías cerradas en chapa; protecciones laterales cristal laminado 5+5 mm (1100 mm).

Capacity: up to 315 kg.
Rated speed: 0.10 m/s.
Maximum travel: 3 m (1:1 traction).
Maximum number of stops: 2 (optional up to 3).
Hydraulic system: direct-push cylinder; ultra-quiet pump.
Control: hold-to-run in cabin; landing control per shaft configuration.
Electrical cabinet and hydraulic power unit integrated in a single enclosure.
Platform dimensions: 1250 × 950 mm. Pit: 150 mm (optional 110 mm).
Safety: safety prop and pit stop; overload pressure switch with indicator; photoelectric sensors; anti-crush device.
Push-buttons: horizontal car panel with key switch and XL illuminated buttons; landing panels in stainless steel.
Motor: single-phase 1.5 HP (1.1 kW). Non-slip flooring. Finish RAL 7035.
Cabin profiles in extruded aluminium; closed steel guides; side protections in laminated glass 5+5 mm (1100 mm).

Opciones / Options

- 1 Motor trifásico 1 CV (750 W).
Three-phase motor 1 HP (750 W).
- 2 Fuelle de protección bajo plataforma.
Protective bellow under platform.
- 3 Armario integrado en lateral de guías.
Cabinet integrated in guide side.
- 4 Automatización de puertas (semiautomáticas o semipuertas).
Automatic doors (semi-automatic or half-doors).
- 5 Botoneras de planta personalizadas; mando a distancia.
Customized landing panels; remote control.
- 6 Suelos alternativos.
Alternative floors.
- 7 Kit hueco cerrado (teléfono / intercomunicador e iluminación); otras dimensiones y hasta 3 paradas (consultar).
Closed-shaft kit (telephone/intercom and lighting); other platform sizes and up to 3 stops (on request).
- 8 Acabado inoxidable pulido; preparación para intemperie.
CPolished stainless finish; outdoor preparation.



⚡ **EVO** / Tecnología hidráulica silenciosa y confortable, perfecta para viviendas y espacios públicos / *Quiet and comfortable hydraulic technology, perfect for homes and public spaces.*